



모델명	YL-100DB	YL-100DBS	YL-100DBA
천공	동시 2공 5ø		
천공두께	최소 10mm ~ 최대 100mm		
천공간격	50mm		
제본	O	O	O
강력제본	X	O	O
안전스위치	X	O	O
드릴날교체버튼	X	O	O
원고자동압축해체	X	X	O
천공위치표시	X	X	O
조작판넬	시작,드릴하강,드릴상승, 원고대 좌측이동, 핀슬라이드 하강, 제본, 핀슬라이드 상승, 원고대 우측이동, 핀보충		
제품 중량	50kg	50kg	50kg
사용전력	220v/60Hz		
외형	400(W) x 355(d) x 680(H)mm		
비고		• 농협중앙회 선정기종 • 조달청 등록제품	• 조달청 등록제품

AUTO DRILLING & BINDING MACHINE

YL-100 DBA



BINDTec


AUTO BINDER YL-100DBA

www.bindtec.kr



START버튼만 누르면 최고 100mm 서류를 50초내에 천공에서 제본까지 완성하는 "전자동 천공 제본기(철편기)"

- 천공위치표시
제본할 원고를 원고대에 놓으면 레이저가 천공 위치를 표시한다.
- 전자동
Start 버튼을 누르면 두개의 드릴이 동시에 천공하고 핀으로 단단히 철 해준다.
- 제본두께 100mm 까지 가능
원고 두께는 최소 10mm 에서 최대100mm까지 자동으로 제본 한다.
- 편리한 조작기능
자동제본은 물론 하나하나의 기능도 수동으로 조작 할 수 있다. (조작판넬 사용)
- 연속제본 가능
핀은 50개씩 연결되어 있어 연속제본이 가능하며, 핀이 부족하면 표시등이 알려준다.
- 천공, 제본선택기능
천공기능은 천공만 실시하고 제본기능은 천공과 제본을 모두 실행한다.
- 원고압착기능
천공 전에 원고를 단단히 압착하여 제본 작업 이 마무리 될 때까지 원고를 단단히 고정 시킨다.

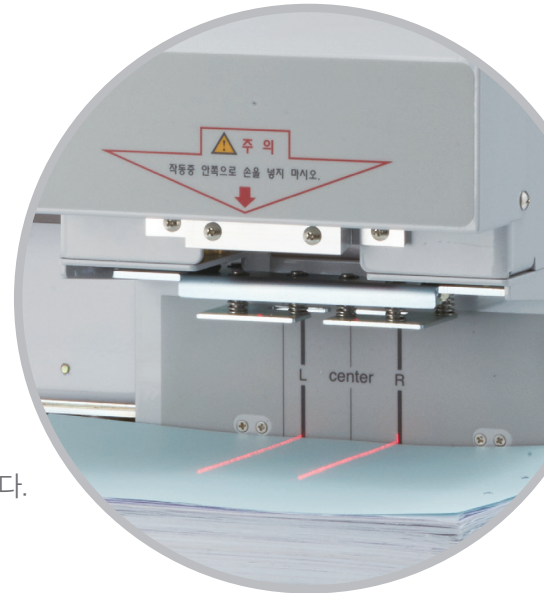


원고를 탄탄하게 압착한 후
천공하고 제본하는

“ 자동천공제본기 ”



[압착 전]

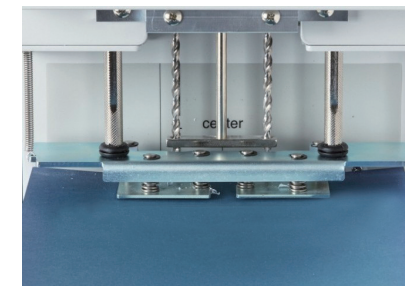

[압착 후]



YL-100DBA 작업 방법 및 순서

※ 원고 압착 자동 해제기능 : 제본이 완료되면 자동으로 압착이 해제됩니다.

